


Tài liệu cần được
bảo quản


Cám ơn Quý khách hàng đã lựa chọn sản phẩm của AXCIS JAPAN
Vui lòng đọc kĩ hướng dẫn trước khi sử dụng để sử dụng sản phẩm một cách an toàn
※ Để đảm bảo an toàn, việc lắp đặt hoặc tháo gỡ nên được thực hiện bởi thợ điện chuyên nghiệp.

HS2740 CERAMIC PUSH SWITCH WHITE

Bước chuẩn bị

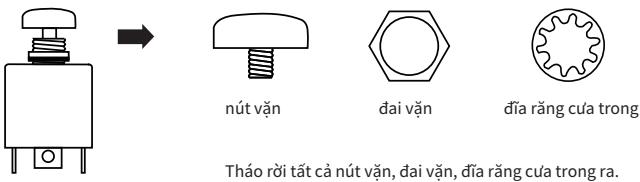

Các bộ phận chi tiết



bộ phận ốp



công tắc nhấn



đinh vít đầu côn


Cách lắp đặt

1. Gắn công tắc nhấn từ mặt sau của bộ phận ốp, siết cố định đĩa răng cưa trong bằng dai vặn ở mặt trước.




※ Khi cố định dai vặn có thể dùng vật có đầu nhọn dẹp như vít đầu tròn để chèm vào khoảng trống giữ tấm ốp và dai vặn, sau đó xoay công tắc để siết chặt từ mặt sau như hình 1.

(Hình 1)

2. Gắn và siết chặt nút vặn lên công tắc nhấn.



Lắp ráp theo thứ tự sơ đồ sau:

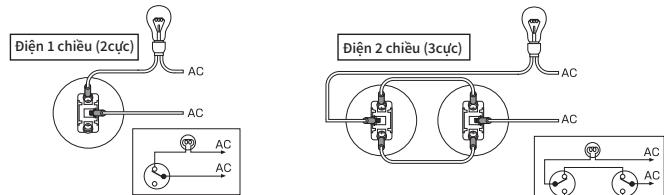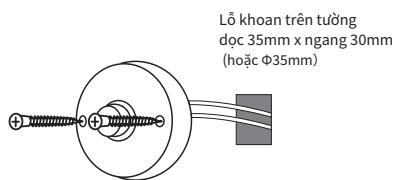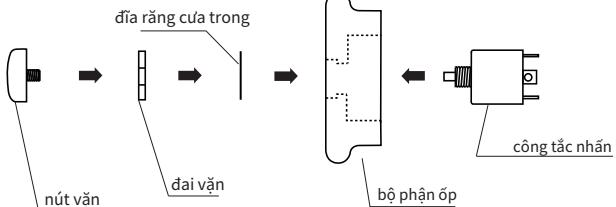

Chú ý:

Công tắc kiểu tròn có đường kính 70mm và lỗ khoan có độ rộng khoảng 30mm ngang và 35mm dọc, nếu lỗ khoan lớn hơn công tắc sẽ không thể lắp đặt. Khoảng cách giữa 2 đinh vít là 45mm. Chú ý vì công tắc tròn không sử dụng với hộp điện mà bắt trực tiếp lên tường nên cần xác định trước vị trí lỗ khoan thì mới cố định được công tắc một cách chính xác.

Vui lòng sử dụng dây điện tương thích với dòng điện định mức của công tắc điện. (Cỡ dây điện phù hợp: từ 1.6mm² trở lên)

Không sử dụng tua vít điện khi gắn sản phẩm lên tường, vì sẽ có khả năng gây hư hại đến sản phẩm. Lỗi phát sinh khi gắn lắp ảnh hưởng đến sản phẩm sẽ không được bảo hành.

CẢNH BÁO

Tuyệt đối không tự thực hiện lắp đặt hoặc đấu nối điện khi không phải là đơn vị thi công điện.

Khi lắp đặt công tắc điện nên có sự giám sát và can thiệp của thợ điện chuyên nghiệp.

Khi xử lý không đúng cách, mạch điện có thể nóng lên do mối nối không đảm bảo hoặc hở mạch, có thể gây ra các sự cố về điện hoặc hỏa hoạn.

Không gắn thêm hoặc thay đổi các bộ phận bên trong thiết bị điện. Không chèm các vật liệu giấy hoặc vật liệu kim loại vào các bộ phận bên trong của thiết bị vì có thể gây ra giật điện hoặc cháy nổ.

| S-302T Công suất định mức | | |
|------------------------------|------|------|
| Điện áp | 125V | 250V |
| Dòng điện | 15A | 6A |
| Nhà sản xuất : NKK | | |