



Cám ơn Quý khách hàng đã lựa chọn sản phẩm của công ty AXCIS chúng tôi
Vui lòng đọc kĩ hướng dẫn trước khi sử dụng để sử dụng sản phẩm một cách an toàn
※Để đảm bảo an toàn, việc lắp đặt hoặc tháo gỡ nên được thực hiện trực tiếp
hoặc dưới sự giám sát bởi thợ điện có các chứng nhận uy tín xử lý điện chuẩn an toàn.

HS3319 STAINLESS PLATE 2 SWITCHES

Bước chuẩn bị

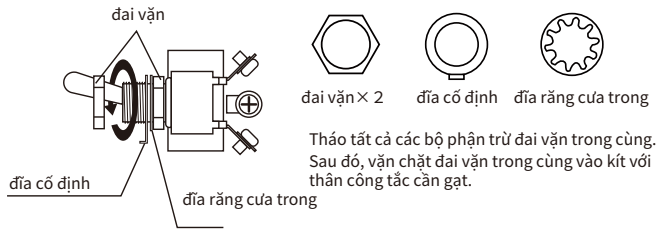


Các bộ phận chi tiết

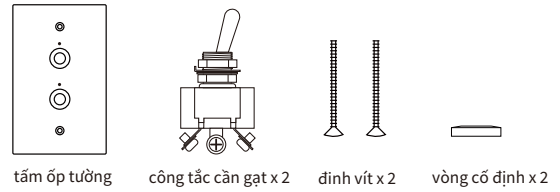

Cách lắp gắn


- Để phần răng lồi ra trên đĩa cố định khớp với cái lõm ở mặt đằng sau của tấm ốp tường.
- Gắn và siết chặt vòng cố định trước mặt trước tấm ốp tường.
- Khi nối điện, xin vui lòng sử dụng thêm [đầu cos bấm dây điện] hoặc [nút nhựa cách điện] để đảm bảo mạch điện kín. Thực hiện đầy đủ các bước bảo đảm an toàn điện theo quy định tại Việt Nam.
- Cố định tấm ốp với hộp điện bằng đinh vít được đính kèm.

Lắp ráp theo thứ tự sơ đồ sau:


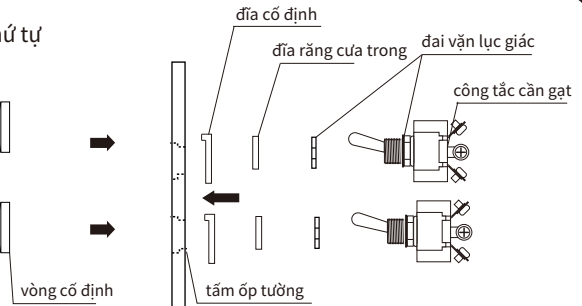


Thứ tự lắp ráp : công tắc cần gạt → đai vận lực giác → đai vận lực giác → đĩa răng cửa trong → đĩa cố định.



Cách gắn lắp



Điện 1 chiều (2cực)



Điện 2 chiều (3cực)

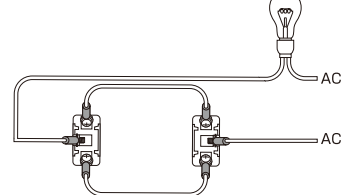

Chú ý:

Kích thước tham khảo cho hộp điện: 105 x 65 x 40 mm
Vui lòng sử dụng size dây điện tương thích với dòng điện định mức của hộp điện.
(Cỡ dây điện phù hợp : từ 1.6mm² trở lên)



CẢNH BÁO

Tuyệt đối không tự ý thực hiện lắp gắn hoặc đấu nối điện khi không phải là đơn vị thi công điện.
Khi lắp đặt, công tắc điện nên có sự giám sát và can thiệp của thợ điện chuyên nghiệp.
Khi xử lý không đúng cách, mạch điện có thể nóng lên do mối nối không đảm bảo hoặc hở mạch có thể gây ra các sự cố về điện hoặc hỏa hoạn.
Không gắn thêm hoặc thay đổi các bộ phận bên trong thiết bị điện. Không chèn các vật liệu giấy hoặc vật liệu kim loại vào các cửa thiết bị vì có thể gây ra giật điện hoặc cháy nổ.

S-302T Công suất định mức

Điện áp	125V	250V
Dòng điện	15A	6A

Nhà sản xuất : NKK