


Cám ơn Quý khách hàng đã lựa chọn sản phẩm của AXCIS JAPAN
Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng để sử dụng sản phẩm một cách an toàn
※Để đảm bảo an toàn, việc lắp đặt hoặc tháo gỡ nên được thực hiện bởi thợ điện chuyên nghiệp.

HS2835 CERAMIC TOGGLE SWITCH WHITE

Bước chuẩn bị



đai vận x 2




đĩa răng cửa trong




đĩa cố định

Tháo rời tất cả 2 đai vận, đĩa răng cửa trong và đĩa cố định ra.
Sẽ không cần sử dụng 1 đai vận và đĩa cố định.

Các bộ phận chi tiết



bộ phận ốp



công tắc cần gạt



đinh vít đầu cộng



vòng cố định


Cách lắp đặt

1. Gắn công tắc cần gạt từ mặt sau của tấm ốp, siết cố định đĩa răng cửa trong bằng đai vận ở mặt trước.


※Đặt và cố định công tắc vuông góc với 2 lỗ cho đinh vít đi xuyên qua như hình 1.

※Khi cố định đai vận có thể dùng vật có đầu nhọn dẹp như vít dẩu trừ để chèn vào khoảng trống giữ tấm ốp và đai vận, sau đó xoay công tắc để siết chặt từ mặt sau như hình 2.

(Hình 1) < Mặt sau của bộ phận ốp >



(Hình 2)




2. Gắn và siết chặt vòng cố định trên mặt trước bộ phận ốp.




3. Khi nối điện, xin vui lòng sử dụng thêm "đầu cos bấm dây điện" hoặc "nút nhựa cách điện" để đảm bảo mạch điện kín. Thực hiện đầy đủ các bước bảo đảm an toàn điện theo quy định tại Việt Nam.

4. Cố định bộ phận ốp bằng đinh vít đầu cộng được đính kèm.

Lắp ráp theo thứ tự sơ đồ sau:

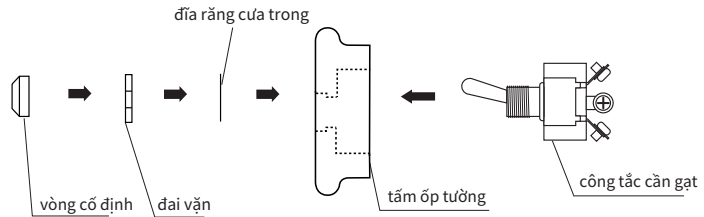

Lỗ khoan trên tường
đọc 35mm x ngang 30mm
(hoặc Φ35mm)

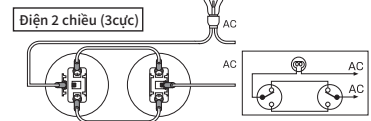

Chú ý:

Công tắc kiểu tròn có đường kính 70mm và lỗ khoan có độ rộng khoảng 30mm ngang và 35mm dọc, nếu lỗ khoan lớn hơn công tắc sẽ không thể lắp đặt.

Khoảng cách giữa 2 đinh vít là 45mm. Chú ý vì công tắc tròn không sử dụng với hộp điện mà bắt trực tiếp lên tường nên cần xác định trước

vị trí lỗ khoan thì mới cố định được công tắc một cách chính xác.

Vui lòng sử dụng dây điện tương thích với dòng điện định mức của công tắc điện. (Cỡ dây điện phù hợp : từ 1.6mm² trở lên)

Không sử dụng tua vít điện khi lắp sản phẩm, vì sẽ có khả năng gây hư hại đến sản phẩm. Lỗi phát sinh trong quá trình gắn lắp gây ảnh hưởng đến sản phẩm sẽ không thuộc phạm vi được bảo hành.



CẢNH BÁO

Tuyệt đối không tự thực hiện lắp đặt hoặc đấu nối điện khi không phải là đơn vị thi công điện.

Khi lắp đặt công tắc điện nên có sự giám sát và can thiệp của thợ điện chuyên nghiệp.

Khi xử lý không đúng cách, mạch điện có thể nóng lên do mối nối không đảm bảo hoặc hở mạch, có thể gây ra các sự cố về điện hoặc hỏa hoạn.

Không gắn thêm hoặc thay đổi các bộ phận bên trong thiết bị điện. Không chèn các vật liệu giấy hoặc vật liệu kim loại vào các bộ phận bên trong của thiết bị vì có thể gây ra giật điện hoặc cháy nổ.

S-302T Công suất định mức

Điện áp	125V	250V
Dòng điện	15A	6A

Nhà sản xuất : NKK